

New / Arrival

SHIFT+

Handshower

KOHLER®

SHIFT+

Handshower

Slim, Modern and Powerful



ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงกลม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน

**รุ่น ชีว+
K-28692T-CP**

- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำพุ่งพวยพุ่งจากหัว)



Intense Massage Spray
(น้ำพุ่งแบบตัวหนอนพวยพุ่ง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

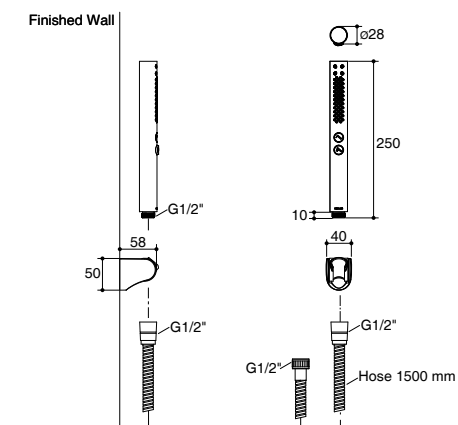

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.



ชุดฝักบัวสายอ่อน 2 ระดับ ทรงเหลี่ยม
พร้อมสายอ่อนและขอแขวน

**รุ่น ชีว+
K-28693T-CP**

- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำพุ่งพวยพุ่งจากหัว)




Intense Massage Spray
(น้ำพุ่งแบบตัวหนอนพวยพุ่ง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

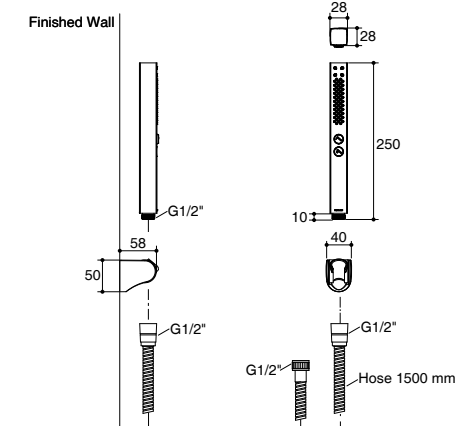


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

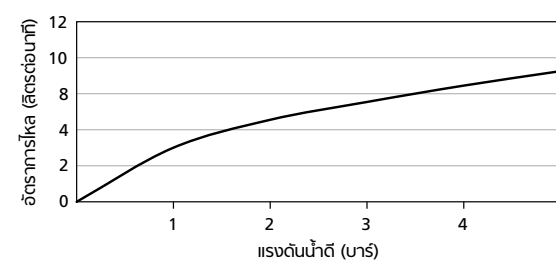

กราฟแสดงการไหลของน้ำ K-28692T

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

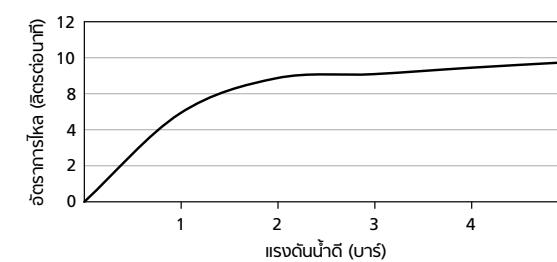

กราฟแสดงการไหลของน้ำ K-28693T



ก๊อกผสมยีนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

รุ่น สเตย์ก
K-45371T-B4-CP

- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งอากาศ)




Intense Massage Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งพอง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

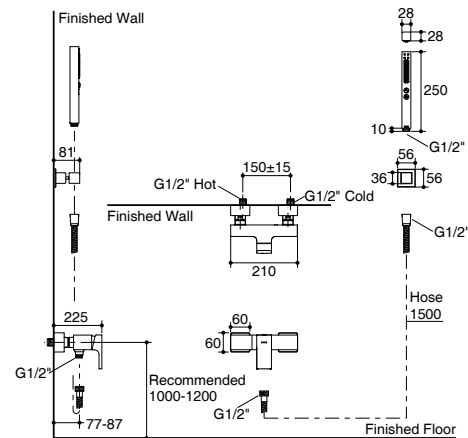

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

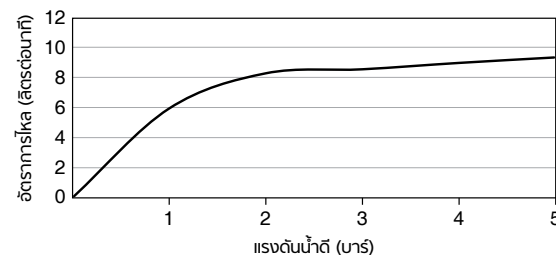

กราฟแสดงการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)



ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำและยีนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

รุ่น สเตย์ก
K-45370T-B4-CP

- ระยะจากผนังถึงกึ่งกลางปากก๊อก 225 มม.
- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งอากาศ)




Intense Massage Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งพอง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

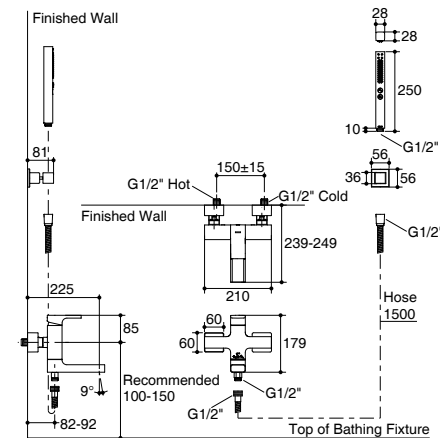


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

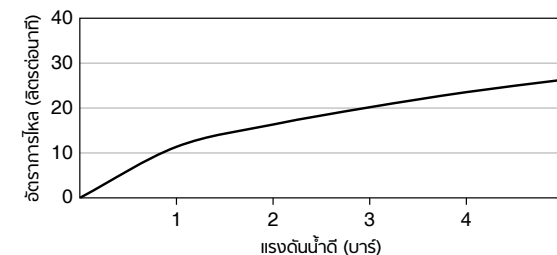

กราฟแสดงการไหล ก๊อกลงอ่าง

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

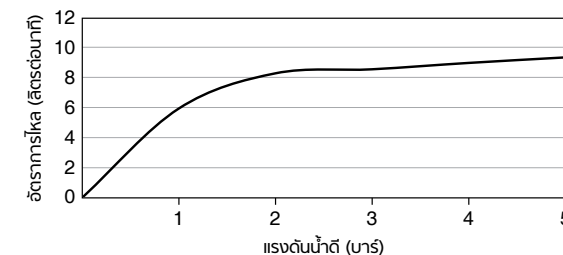

กราฟแสดงการไหล ฝักบัวสายอ่อน



ก๊อกผสมยีนอาบแบบติดผนัง
พร้อมฝักบัวสายอ่อน

รุ่น ทูบี
K-8962T-B9-CP

- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งอากาศ)




Intense Massage Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งพอง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

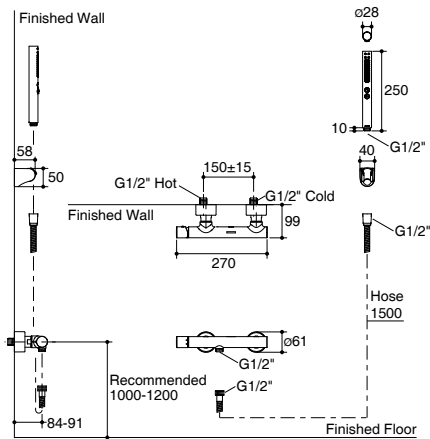

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

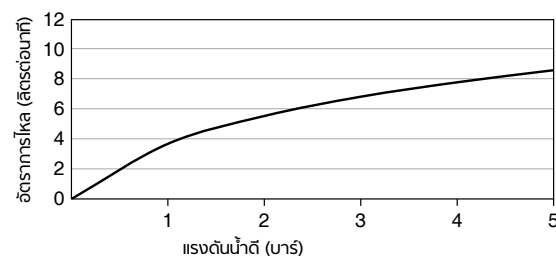

กราฟแสดงการไหล ฝักบัวสายอ่อน

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)



ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน

รุ่น ซิงกูลิเยร์
K-10868T-B4-CP

- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 185 มม.
- หัวฝักบัวสายอ่อนปรับน้ำได้ 2 ระดับ




Katalyst Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งอากาศ)




Intense Massage Spray
(น้ำฟุ้งพวยพุ่งพอง)

Dimensions are approximate.
Unit: mm

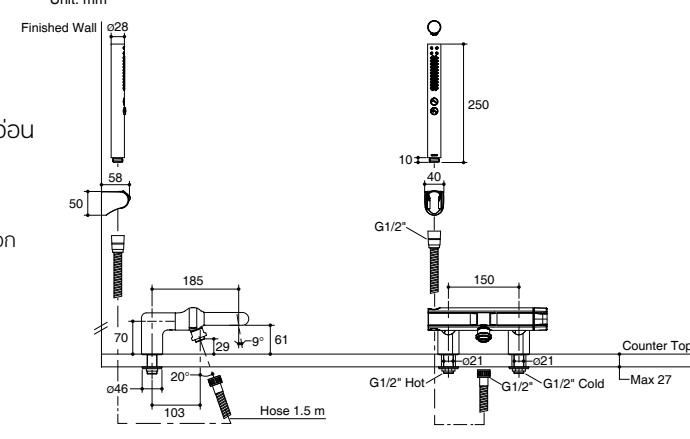


Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

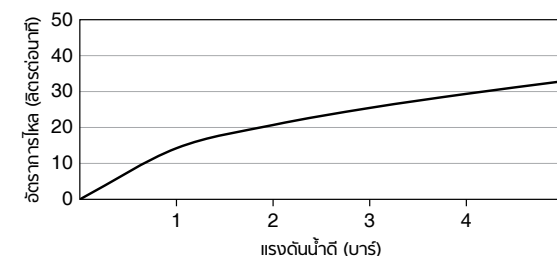

กราฟแสดงการไหล ก๊อกลงอ่าง

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

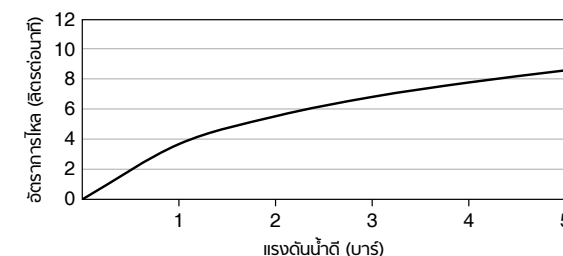

กราฟแสดงการไหล ฝักบัวสายอ่อน



-



ก๊อกลดลงอย่างน่าประหลาด พร้อมปีกยาวอ่อน
รุ่น เบโฌ
K-99874T-B9-CP

-

[illegible]

กราฟแสดงการไหล ผักบัวสายอ่อน

ก๊อกลงอ่างอาบน้ำ พร้อมฝักบัวสายอ่อน
และตัวปรับทางน้ำ

รุ่น คอมโพส
K-73078T-B4-CP

-



Technical drawing of the 1000 Series Gas Valve, showing front, side, and detail views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Min 146 (twice)
- 50
- Max 40
- 100
- Ø48
- Ø64
- Ø39-42
- Ø48
- Ø64
- Ø34-40
- Ø34
- Ø64
- Ø30-40
- 265
- 165
- 148
- 2°
- 233
- 210
- 43
- 62
- 116

Side View Dimensions:

- Ø28
- 250
- 10

Detail Views:

- G1/2" Hot
- G1/2" Cold

Notes:

- Dimensions are approximate.
- Unit: mm

ชุดฝึกบักกานแข็งแบบทำมุม 90 องศา
พร้อมหัวฝึกบักกานแข็งแบบทรงสี่เหลี่ยม
และฝึกบักสายอ่อน
K-76633T-B-CP

-

[illegible]

กราฟแสดงการไหล ผักบัวสายอ่อน

145
—YEARS—
KOHLER®

KOHLER®

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสติน ซีที เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-204-6000 ฝ่ายขาย ต่อ 6094-6, 6091, 6092 หรือ 02-204-6080 โทรสาร 02-204-6298-9

Call Center 02-204-6222 โทรสาร 02-204-6222

e-mail: callcenterthailand@kohler.com www.kohlerthai.com

© 2018 by Kohler Co.



05-2018