

Installation & User Guide / Guide d'installation & d'utilisation / Installations- und Benutzungsanleitungen / Instalación y Guía de Usuario / Istruzioni per l'installazione e l'uso / Установка и инструкция по пользованию / Installatie & Handleiding / Instrukcja instalacji oraz Przewodnik Użytkownika / Instalační a uživatelská příručka / Yerleştirme & Kullanıcı Kılavuzu / Installasjon og bruksanvisning

General / Généralités / Allgemein / Generalità / Общее / Algemeen / Uwagi ogólne / Obecné / Genel / Generelt

GB

Make sure that the item is installed by a competent installer.
Shut off the main water supply.
Observe all local plumbing and building codes.

FR

Assurez-vous que l'élément est installé par un personnel compétent.
Couper l'alimentation d'eau principale.
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

D

Die Montage, darf nur durch einen geeigneten Fachmann durchgeführt werden.
Schließen Sie den Hauptwasseranschluss.
Beachten Sie die geltenden Vorschriften für Klempner-und Bauarbeiten.

ES

Asegúrese de que el componente es instalado por personal competente.
Cierre la llave principal de agua.
Respete las normativas locales de fontanería y construcción.

IT

L'opera di installazione deve essere effettuata da personale qualificato.
Chiudere la chiave centrale di alimentazione idrica.
Attenersi a tutte le norme locali di impiantistica idraulica ed edilizia.

RU

Предмет должен быть установлен компетентным рабочим.
Переключите главный водопровод.
Соблюдайте все местные нормы строительства и водоснабжения.

NL

Zorg ervoor dat het artikel door een bevoegde installateur wordt geïnstalleerd.
Sluit de hoofdwaterleiding af.
Neem alle plaatselijke reglementeringen voor loodgieters- en bouwwerk in acht.

PL

Należy zapewnić, aby instalacja została dokonana przez doświadczoną i kompetentną osobę.
Zamknąć główny zawór wody.
Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i norm budowlanych.

CZ

Zajistěte, aby byla součást nainstalována kompetentní osobou.
Uzavřete hlavní přívod vody.
Dodržujte všechny lokální kódy na instalacích a budovách.

TR

Ürünlerin bilen biri tarafından takıldığından emin olun.
Ana su girişini kapatın.
Yerel muslukçuluk ve inşaat kurallarının tümüne uyun.

NO

Sørg for at varen er monteret av en kompetent installatør.
Steng av hovedkranen for vann.
Ta hensyn til alle lokale koder for bygging og legging av rør.

We reserve the right to change product specification due to possible technical improvements.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit en cas d'améliorations techniques.

Aufgrund ständiger Produktentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen.

Nos reservamos el derecho de cambiar las características del producto en caso de que se produzcan mejoras técnicas.

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche del prodotto in caso di possibili miglioramenti tecnici.

Мы сохраняем за собой право изменения спецификации товара в целях его возможного совершенствования.

We behouden het recht productspecificaties te wijzigen door mogelijke technische verbeteringen.





Zatrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu z powodu ewentualnych ulepszeń technicznych.

Vyhrazujeme si právo změnit technické údaje z důvodu možných technických vylepšení.

Mümkün teknik gelişmeler yüzünden, ürün tanıtımı değiştirmek hakkını saklı tutuyoruz.


Vi forbeholder oss retten til å endre produktets spesifikasjoner som følge af mulige tekniske utbedringer.

Tools Required / Outils nécessaires / Erforderliches Werkzeug / Herramientas necesarias / Strumenti necessari / Необходимые инструменты / Benodigde gereedschappen / Wymagane narzędzia / Potřebné nástroje / Gereklí Araçlar / Nødvendig verktøy




Installation / Instalación / Installazione / Установка / Installatie / Instalacja / Montáž / Yerleştirme /
Installing


1

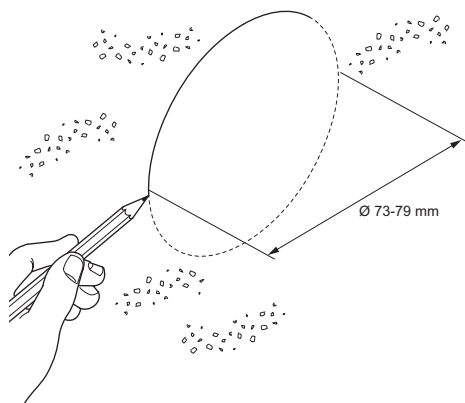


2

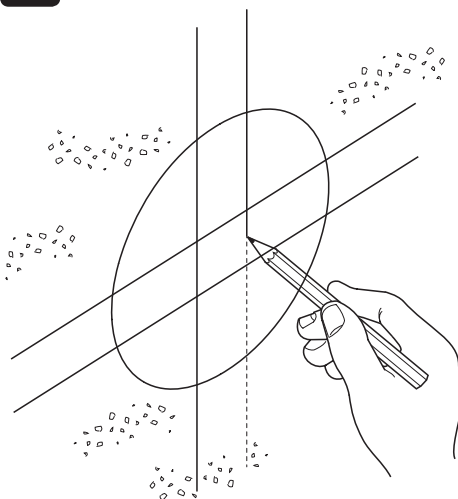


3

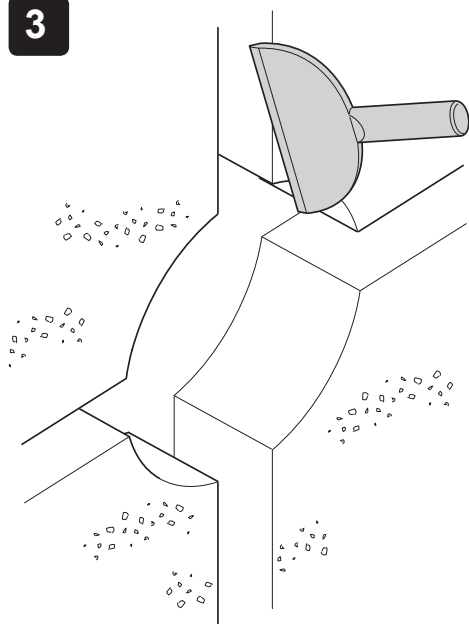


4

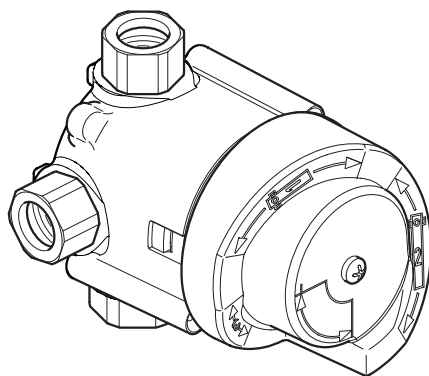


5

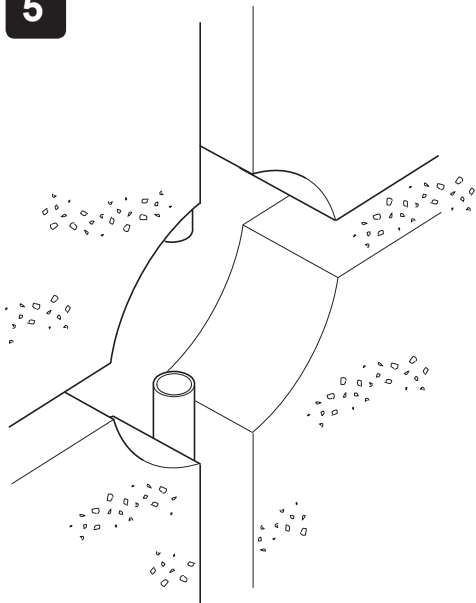

6

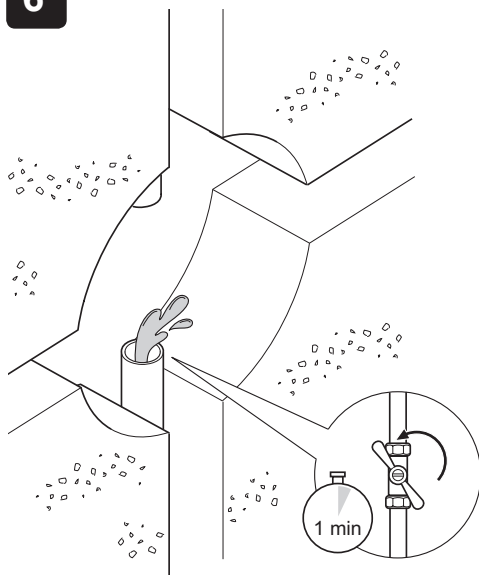


7

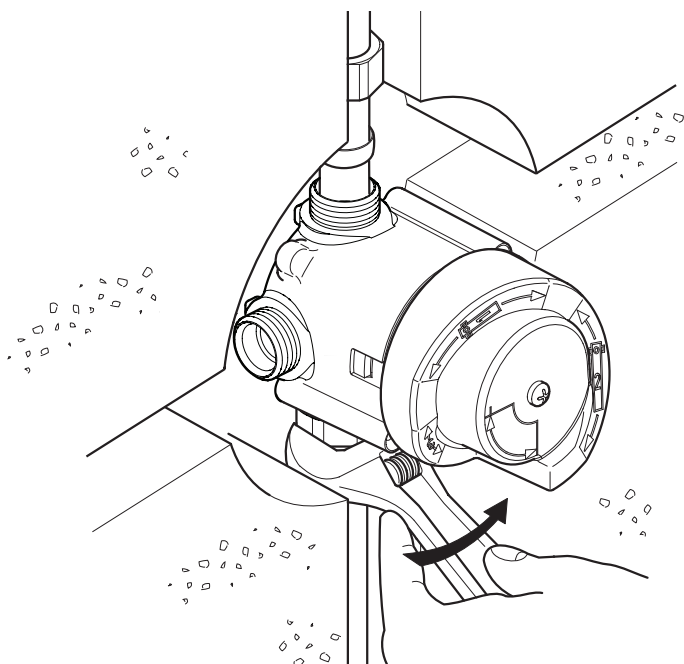


8


Three Way Installation / Instalación 3 vías / Installazione a tre vie / Трёхсторонняя установка / Driewegsinstallatie / Instalacja trójdrożna / Třícestná montáž / Üçlü Montaj / Treveis installasjon

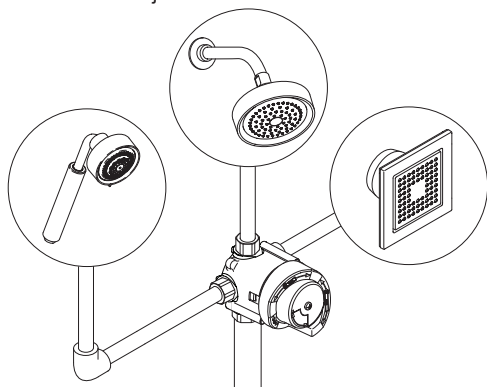

9

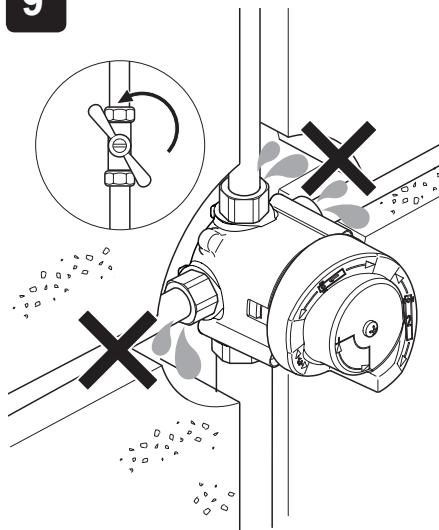

10

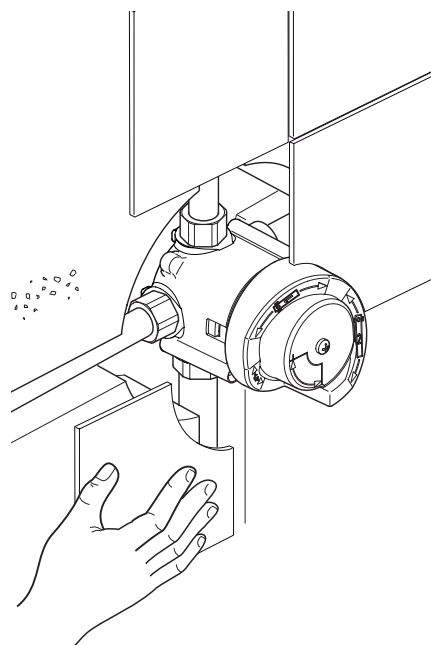


11

Install the valve trim. Refer to the instruction manual packed with the valve trim for details / Installez la garniture de la valve. Reportez-vous au manuel d'instruction joint à la garniture de la valve pour plus d'informations / Schließen Sie die Ventilgarnitur an. Für Einzelheiten lesen Sie bitte die der Ventilgarnitur beiliegende Betriebsanleitung / Instalar la guarnición de la válvula. Consultar el manual de instrucciones que se incluye con la guarnición de la válvula para más información / Installare gli elementi della valvola. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni che si trova nella confezione della valvola / Установите механизм клапана. Подробности имеются в инструкции, поставляемой с механизмом клапана / Installeer de ventielafwerking Zie voor gegevens de handleiding die bij de ventielafwerking is ingesloten / Zainstalować wewnętrzne elementy zaworu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej instrukcji / Namontujte obložení ventilu. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané společně s obložením ventilu / Valf trimi yerleştiririn. Detaylar için, valf trimi ile verilen kullanım talimatına bakın / Installer ventil trimmer. Se vedlagt brukerveiledning for detaljer.

12

Two Way Installation / Installation 2 voies / 2-Wege-Einbau / Instalación de 2 vías / Installazione a due vie / Двухсторонняя установка / Tweewegsinstallatie / Instalacja dwudrożna / Dvoucestná montáž / İkili Montaj / Toveis installasjon

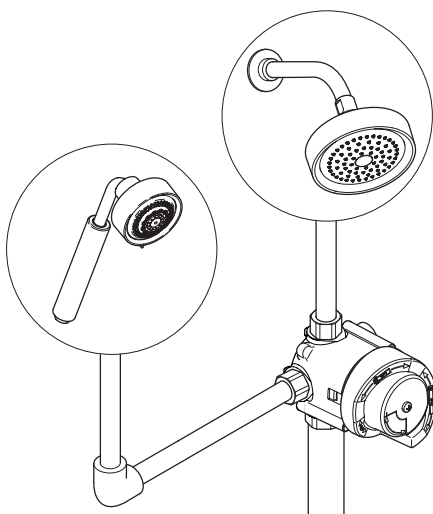


13

Convert to a Two-Way Valve / Convertir en valve 2 voies / 2-Wege-Umstellung / Convertir en válvula de 2 vías / Convertire in valvola a due vie / Преобразование в двухсторонний клапан / Ombouwen naar een tweewegafsluiter / Przekształcanie w zawór dwudrożny / Přestavění na dvoucestný ventil / İkili Vana ile Değiştirme / Konverter til en toveisventil

Detent / Bague de verrouillage / Arretierkappe /
Retén / Dente di arresto / Стопор / Pal / Zaczep /
Západka / Mandal / Sperrehake

E-Ring
Anneau de retenue
Sperring
Anillo en E
Anello di arresto
E-образное кольцо
Elektronický kroužek
E-Halkası

Spacer / Entretoise / Distanzstück /
Separador / Distanziatore / Распорное кольцо /
Opvulling / Rozpórka / Vložka / Pul / Avstandsstykke

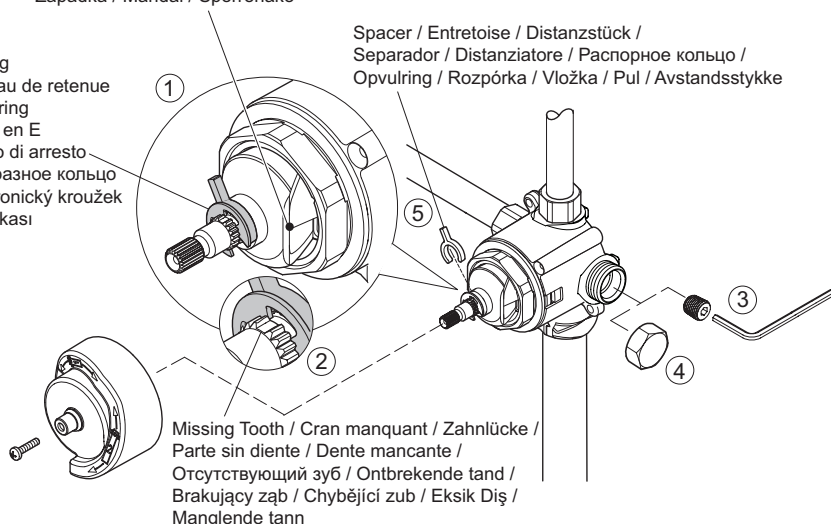

GB

Important! If less than three accessories are used you will need to complete the two-way conversion before you plug any outlets. The transfer valve is not to be used as a shut-off valve without the two-way conversion.

1. Rotate the detent until vertical. Refer to the figure opposite.
2. Make sure the missing tooth is at the top.
3. Using a hexagonal wrench remove the plug.
4. Install a 1/2" blanking cap onto the open port.
5. Using a pair of suitable pliers remove the spacer.
6. Push the detent down until it engages in the notches of the valve cartridge.
7. Install the spacer above the detent and behind the E-ring.

FR

Important ! Si vous utilisez moins de 3 accessoires, vous devrez réaliser la conversion 2 voies avant de fixer les accessoires. La valve de transfert ne doit pas être utilisée comme valve de fermeture sans avoir effectué la conversion 2 voies.

1. Faire pivoter la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit verticale tel qu'indiqué sur le schéma suivant.
2. Vérifier que le cran manquant se trouve sur le dessus.
3. À l'aide d'une clé Allen, retirer le bouchon.
4. Installer un obturateur 1/2" sur l'orifice.
5. Avec une pince adaptée, retirer l'entretoise.
6. Appuyer sur la bague de verrouillage jusqu'à ce qu'elle soit enclenchée dans les encoches de la douille de la valve.
7. Placer l'entretoise par-dessus la bague et derrière l'anneau de retenue.

D

Wichtig! Bei mehr als drei Anbauelementen muss vor dem Ansetzen von Auslässen die 2-Wege-Umstellung abgeschlossen sein. Das Umschaltventil darf nur nach 2-Wege-Umstellung als Absperrventil verwendet werden.

1. Die Arretierkappe in die senkrechte Stellung drehen, siehe nebenstehende Abbildung.
2. Vergewissern, dass die Zahnücke nach oben zeigt.
3. Stopfen mit 6kt-Schlüssel ausschrauben.
4. Den offenen Auslass mit einer 1/2"-Blindkappe verschließen.
5. Das Distanzstück mit einer geeigneten Zange entfernen.
6. Die Arretierkappe nach unten drücken, bis sie in die Kerben des Ventileinsatzes eingreift.
7. Das Distanzstück vor der Arretierkappe und hinter dem Sperrring einsetzen.

ES

Importante: Si se usan menos de 3 accesorios, la conversión a 2 vías tendrá que ser efectuada antes de conectar ninguna salida. La válvula de transferencia no debe usarse como una válvula de cierre sin la conversión a 2 vías.

1. Rotar el retén hasta que esté en posición vertical. Ver figura anterior.
2. Asegúrese de que la parte sin diente está arriba.
3. Retire el tapón con una llave hexagonal.
4. Instale un tapón protector de 1/2" en el puerto abierto.
5. Retire el separador con la ayuda de unos alicates.
6. Empuje el retén hacia abajo hasta que se una a los agujeros del cartucho de la válvula.
7. Instale el separador sobre el retén y detrás del anillo en E.

IT

Importante! Se si utilizzano meno di tre accessori è necessario eseguire la conversione a due vie prima di collegare qualsiasi cosa all'uscita. La valvola di trasferimento non deve essere usata come valvola di chiusura senza la conversione a due vie.

1. Ruotare il dente di arresto fino a che non è verticale. Fare riferimento alla figura a fronte.
2. Assicurarsi che il dente mancante sia nella parte superiore.
3. Usare una brugola esagonale per rimuovere il tappo.
4. Installare un bullone otturatore da 1/2" sulla porta aperta.
5. Usare un paio di pinze adatte per rimuovere il distanziatore.
6. Spingere verso il basso il dente di arresto fino a che non si aggancia ai tasselli della cartuccia della valvola.
7. Installare il distanziatore sul dente di arresto e dietro l'anello di arresto.

RU

Важно! Если используется меньше трех принадлежностей, перед закрытием отверстий нужно выполнить преобразование в двухсторонний клапан. Перепускной клапан не должен использоваться в качестве отсечного клапана без преобразования в двухсторонний клапан.

1. Перевести стопор в вертикальное положение. См. рисунок с другой стороны.
2. Убедиться, что отсутствующий зуб находится сверху.
3. С помощью шестигранного ключа вывернуть заглушку.
4. Установить на открытое отверстие закрывающую заглушку 1/2 дюйма.
5. С помощью плоскогубцев подходящего размера вынуть распорное кольцо.
6. Вжать стопор вниз, чтобы он вошел в прорези картриджа клапана.
7. Установить распорное кольцо над стопором за E-образным кольцом.

NL

Belangrijk! Indien minder dan drie accessoires worden gebruikt, dient u eerst om te bouwen naar een tweewegsituatie voordat u verdeelkop inpluigt. De transferklep mag niet gebruikt worden als afsluitklep zonder de tweewegconversie.

1. Draai de pal totdat deze verticaal is. Zie tekening hiernaast.
2. Zorg dat de ontbrekende tand bovenaan is.
3. Gebruik een zeskantige sleutel om de plug te verwijderen.
4. Plaats een 1/2" afsluitdop op de open poort.
5. Gebruik een goede tang om de opvulring te verwijderen.
6. Duw de pal naar beneden totdat het vastzit in de inkeping van de inbouwklep.
7. Installeer de opvulring boven de pal en achter de E-ring.

PL

Ważne! Jeśli użytkownik stosuje mniej niż trzy akcesoria, przed włożeniem jakichkolwiek otworów należy przekształcić zawór w dwudrożny. Zaworu transferowego nie wolno używać jako zaworu odcinającego bez przekształcenia go na zawór dwudrożny.

1. Obracać zaczep, aż do ustawienia go w położeniu pionowym. Patrz ilustracja.
2. Sprawdzić, czy brakujący ząb znajduje się na górze.
3. Kluczem sześciokątnym wyjąć zatyczkę.
4. Na otwarty otwór założyć zaślepkę 1/2".
5. Odpowiednimi szczypcami wyjąć rozpórkę.
6. Wepchnąć zaczep w dół, aż zaślepie nacięcia korpusu zaworu.
7. Założyć rozpórkę ponad zaczepem i za E-ringiem.

CZ

Důležité! Pokud jste použili méně než tři součátky, je třeba před napojením vypustí dokončit dvoucestné přestavení. Posuvný ventil nelze bez dvoucestného přestavení používat jako uzavírací ventil.

1. Otáčejte západkou, dokud není ve svislé poloze. Viz protější obrázek.
2. Dbejte na to, aby byl chybějící zub nahoře.
3. Pomocí šestihranného klíče odejměte vypust.
4. Na otevřený otvor namontujte 1/2" zaslepovací víčko.
5. Pomocí vhodných kleští vyjměte vložku.
6. Zatlačte západku tak daleko, dokud nezapadne do drážky ventilové kartuše.
7. Vložku umístěte nad západku a za elektronický kroužek.

TR

Önemli! Üç aksesuardan daha azının kullanımsı durumunda çıkışları kapatmadan önce ikili değişimi yapmak zorundasınız. Transfer vanası ikili değişimin olmadığı ortamda kapama vanası olarak kullanılamaz.


1. Mandalı dik konuma gelinceye kadar çevirin. Karşı tarafta yer alan şekle bakınız.
2. Eksik dişin yukarda olduğundan emin olun.
3. Altıgen anahtarı kullanarak tapayı çıkarın.
4. Açık bağlantı noktasına 1/2" körleme tapasını yerleştirin.
5. Uygun bir penseyi kullanarak pulu çıkarın.
6. Mandalı aşağı doğru vana kartuşunun çentiklerine geçene kadar itin.
7. Yukardaki pulu mandalın üst kısmına E-halkanın arka tarafına yerleştirin.

NO


Viktig! Dersom mindre enn tre tilkoblinger er brukt, må du fullføre toveis-konverteringen før du plugger noen utløp. Overføringsventilen må ikke brukes som en avstengingsventil uten toveis-konverteringen.



1. Rotér sperrehaken til vertikal posisjon. Se figur på motsatt side.
2. Se til at den manglende tannen er i topp-posisjon.
3. Bruk en sekskantnøkkel til å fjerne pluggen.
4. Monter en 1/2" blindplugg i det åpne utløpet.
5. Bruk en passende tang til å fjerne avstandsstykket.
6. Trykk sperrehaken ned til den griper hakkene til ventiliinnsatsen.
7. Monter avstandsstykket over sperrehaken og bak E-ringen.

14

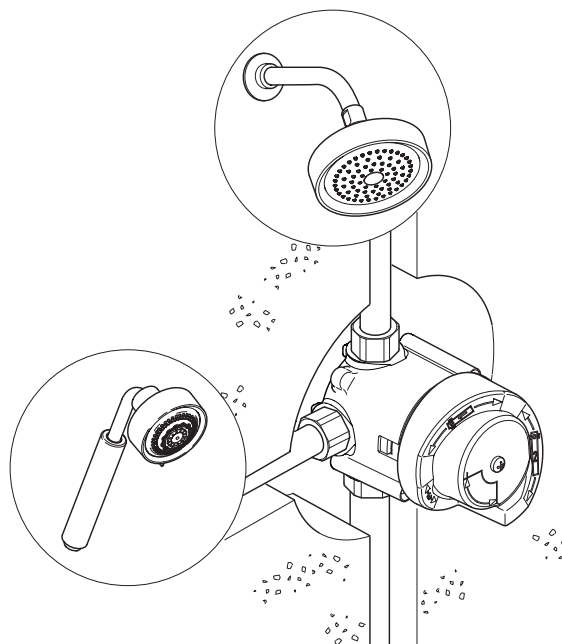

15

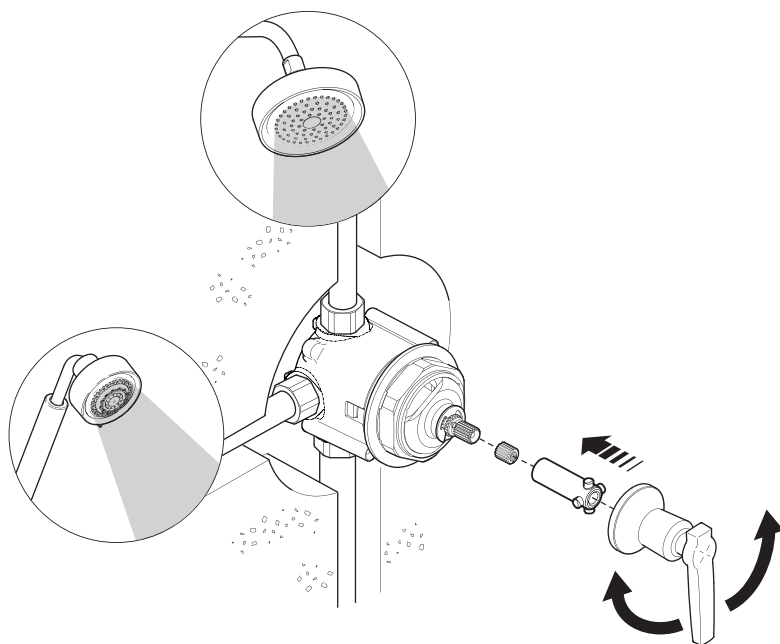

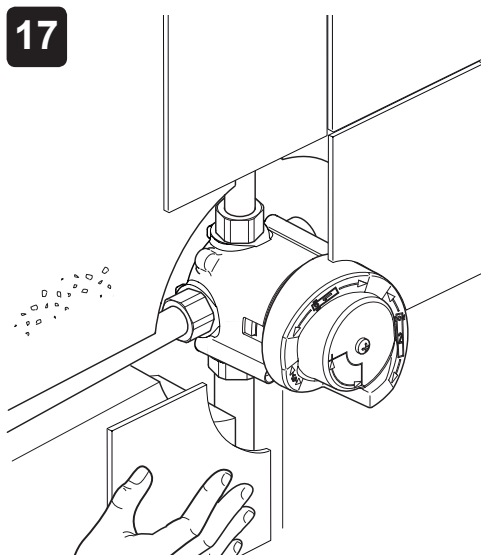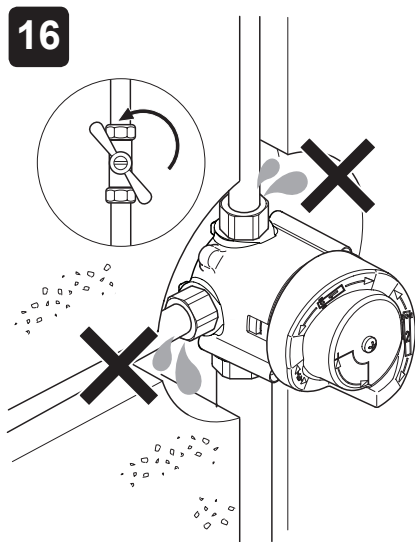

- 18** Install the valve trim. Refer to the instruction manual packed with the valve trim for details / Installez la garniture de la valve. Reportez-vous au manuel d'instruction joint à la garniture de la valve pour plus d'informations / Schließen Sie die Ventilgarnitur an. Für Einzelheiten lesen Sie bitte die der Ventilgarnitur beiliegende Betriebsanleitung / Instalar la guarnición de la válvula. Consultar el manual de instrucciones que se incluye con la guarnición de la válvula para más información / Installare gli elementi della valvola. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni che si trova nella confezione della valvola / Установите механизм клапана. Подробности имеются в инструкции, поставляемой с механизмом клапана / Installeer de ventielafwerking Zie voor gegevens de handleiding die bij de ventielafwerking is ingesloten / Zainstalować wewnętrzne elementy zaworu. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej instrukcji / Namontujte obložení ventilu. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané společně s obložním ventilu / Valf trimi yerleştirin. Detaylar için, valf trimi ile verilen kullanım talimatına bakın / Installer ventil trimmer. Se vedlagt brukerveiledning for detaljer.

Cleaning / Entretien / Reinigung / Limpieza / Pulizia / Уборка / Reiniging / Czystczenie / Temizleme / Rengjöring

Caution! Risk of product damage. Many cleaners contain abrasive and chemical substances, and should not be used for cleaning stainless steel, enamel, plated or plastic fittings. These finishes should be cleaned using a mild washing up detergent or soap solution, rinsed and then wiped dry with a soft clean cloth.

Attention! Risque d'endommagement du produit. De nombreux produits contiennent des substances abrasives et chimiques et ne doivent pas être utilisées pour nettoyer l'acier inoxydable, l'émail, les éléments plaqués ou en plastique. Ces finitions doivent être nettoyées à l'aide d'un produit vaisselle doux ou une solution à base de savon, avant d'être rincées et essuyées avec un chiffon doux.

Vorsicht! Das Produkt kann Schaden nehmen. Viele Reinigungsmittel enthalten scheuernde und chemische Substanzen und sollten nicht zur Reinigung von Stahl-, Emaille- oder Kunststoffteilen oder beschichteten Armaturen verwendet werden. Diese Flächen sollten unter Verwendung eines milden Spülmittels oder einer milden Seifenlauge gereinigt, abgespült und dann mit einem weichen, sauberen Tuch trocken gerieben werden.

¡Precaución! existe riesgo de daño al producto. La mayoría de los limpiadores de inodoros no dañan la superficie de porcelana vidriosa del inodoro. Siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante del limpiador de inodoros. ¡Precaución!: no utilice limpiadores continuos. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar seriamente los accesorios en el depósito. Este daño podría causar escapes y deterioros a la propiedad.

Attenzione! Pericolo di danneggiare il prodotto. I prodotti reperibili in commercio per la pulizia dei sanitari, normalmente non intaccano la superficie in porcellana vetrosa della tazza. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni del fabbricante del prodotto. Attenzione! Non usare prodotti da inserire nella vaschetta. Se contengono varechina (ipoclorito di calcio), possono danneggiare i dispositivi e i raccordi all'interno della vaschetta ed eventualmente provocare perdite e danni.

Внимание! Опасность повреждения товара. Многие очистители содержат абразивные и химические вещества. Они не должны быть использованы для чистки нержавеющей стали, эмали, пластиковых фитингов или фитингов с гальваническим покрытием. Эти покрытия должны очищаться с помощью мягкого моющего средства или мыльной смеси. Они должны ополаскиваться и вытираться насухо мягкой чистой тряпкой.

Let op! Risico op productschade. Veel reinigingsmiddelen bevatten schuurmiddelen en chemische stoffen en mogen niet gebruikt worden voor de reiniging van roestvrij staal, emailen, geplateerde of kunststof fittingen. Deze afwerkingen moeten met een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd, afgespoeld en met een schone, zachte doek worden gedroogd.


Uwaga! Ryzyko uszkodzenia produktu. Wiele środków czyszczących zawiera substancje ściernie lub chemiczne, które nie powinny być stosowane na powierzchniach wykonanych ze stali nierdzewnej, emalii, elementów platerowanych lub plastikowych. Te wykończenia należy czyścić z zastosowaniem łagodnego płynu do mycia naczyń lub roztworu mydła, a po umyciu opłukać i wytrzeć do sucha czystą, miękką ściereczką.

Varování! Riziko poškození produktu. Většina čisticích prostředků na záchodové mísy nepoškozuje glazované povrchy těchto mís. Postupujte podle pokynů výrobce čisticího prostředku na záchodové mísy. Varování! Nepoužívejte čisticí prostředky do nádrže. Prostředky obsahující chlor (chlornan vápenatý) mohou vážně poškodit armatury v nádrži. Takové poškození může mít za následek vytékání a následné škody na majetku.

Uyarı! Üründe hasar riski. Birçok temizleme maddesi aşındırıcı ve kimyasal maddeler içeriyor ve paslanmaz çelik, emaye, kaplama veya plastik donatıların temizliğinde kullanılmamalıdır. Bu tür maddeler, yumuşak bir bulaşık deterjanı veya sabun solüsyonu ile yıkanarak temizlenmeli, durulanmalı ve sonra yumuşak temiz bir bezle kurulmalıdır.



Advarsel! Risiko for produktskade. Mange rengjøringsmidler inneholder slipemidler og kjemiske substanser og bør ikke benyttes til rengjøring av rustfritt stål, emalje, metall eller omslag av plast. Disse overflatene bør rengjøres ved hjelp av et mildt oppvaskmiddel eller en såpeopløsning, skylles og deretter tørkes med en myk og ren klut.

Spare Parts / Pièces de rechange / Ersatzteile / Piezas de repuesto / Ricambi / Запасные части / Reserve-onderdelen / Części zamienne / Náhradní díly / Yedek Parçalar / Reservedele

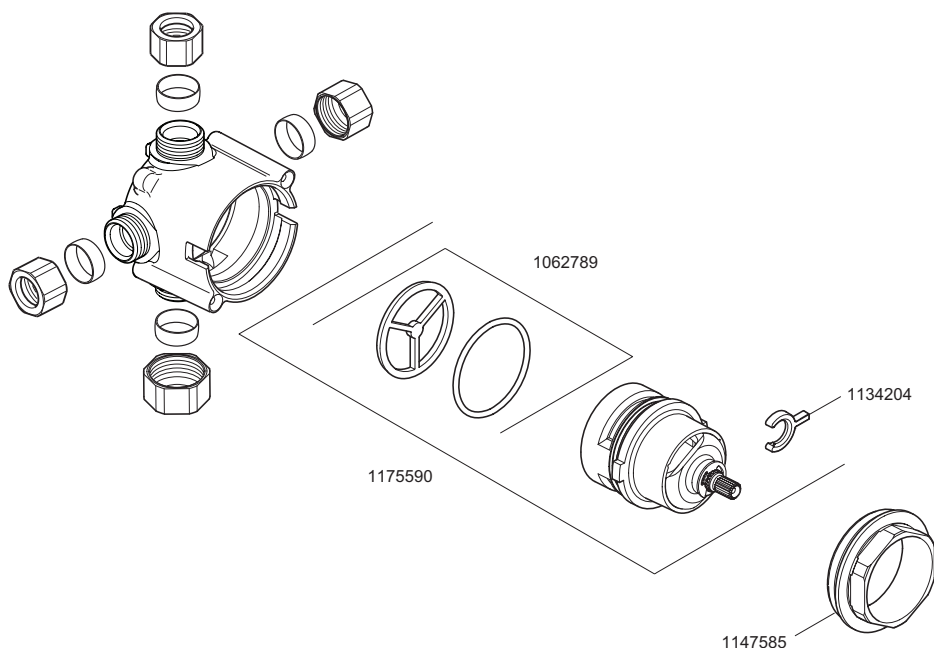

1062789	Seals / Joints / Dichtungen / Precintos / Guarnizioni / Уплотнения / Lassen / Uszczelki / Těsnění / Conta / Tetninger
1134204	Spacer / Entretoise / Distanzstück / Separador / Distanziatore / Распорное кольцо / Opvulring / Rozpórka / Vložka / Pul / Avstandsstykke
1175590	Cartridge / Douille / Ventileinsatz / Cartucho / Cartuccia / Картридж / Cartridge / Korpus / Kartuše / Kartuş / Innsats
1147585	Nut / Écrou / Mutter / Tuerca / Dado / Гайка / Moer / Nakrętka / Matice / Somun / Mutter

Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Dimensioni / Измерения / Afmetingen / Wymiary / Rozměry / Dimensjoner / Boyutlar

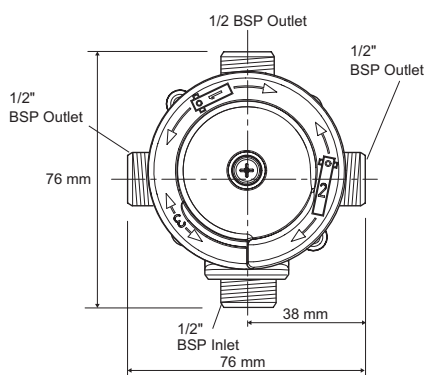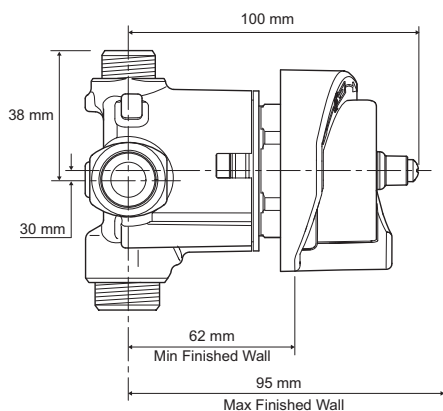

GB  **Kohler UK**
Cromwell Road, Cheltenham, Gloucestershire GL52 5EP

 Tel: +44 (0) 870 850 5551

FR  **Kohler Europe/Jacob Delafon France**
3, rue de Brennus, 93631 La Plaine Saint Denis Cedex

 Tel: +33 (0) 1 49 17 37 37

D  **Kohler Deutschland**
Holtgarde 30, 45739 Oer-Erkenschwick

 Tel: +49 (0) 2368 91 87 0

ES  **Kohler/Jacob Delafon Espana**
Ctra. De Logrono km.17, 50629 Sobradriel, Zaragoza

 Tel: +34 902 46 46 86

IT  **Kohler Italia**
Via delle attività n.18, 24041 Brembate (Bergamo)

 Tel: +39 035 4816611


RU  **Kohler/ Jacob Delafon Russia**
Novokuznetskaya St., 7/11, bldg. 1, office 308, 115184 Moscow, Russia

 Tel. +7 495 783 5223

Installation and Care Guide

Transfer Valve Trim

K-T72770




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1204800-2-A


Tools and Materials



Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.

NOTE: For service parts information, visit www.kohler.com/serviceparts.

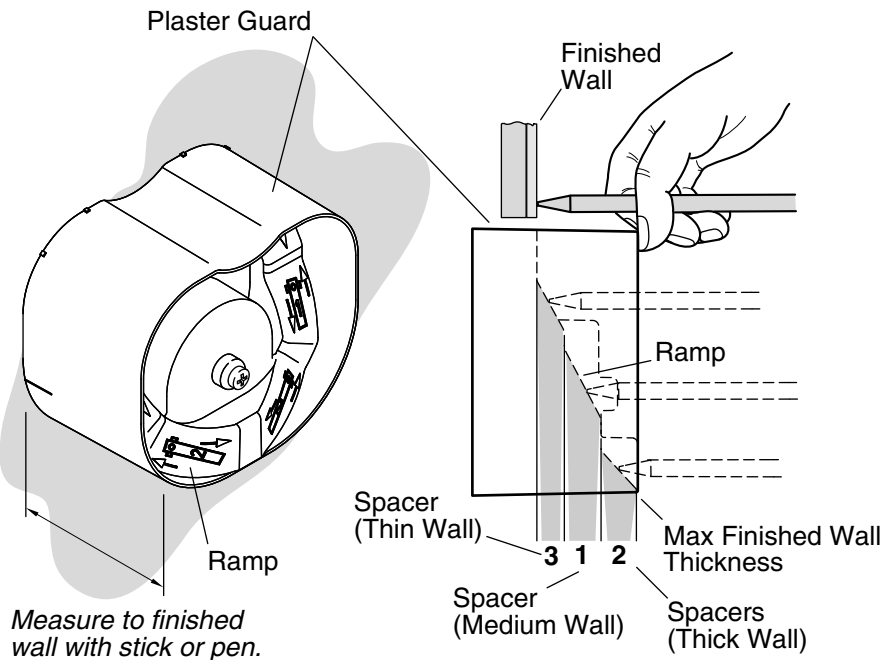

1. Install the Valve Stem Adapter

NOTE: The plaster guard must be in place for these steps.


NOTE: The finished wall must be installed before you perform these steps.

NOTE: If the plaster guard is inside the finished wall, the wall is too thick for the installation and the valve needs to be moved forward.

- ❑ Take a straight object such as a pencil and hold it along the outside edge of the plaster guard with the tip touching the finished wall.
- ❑ Either mark the spot where the top edge of the plaster guard and the pencil meet or hold the pencil with your fingers at that spot.
- ❑ Move the pencil to the inside of the plaster guard. Touch the tip of the pencil to the bottom of the plaster guard at the deepest point next to the area labeled "1."
- ❑ **If the mark or your finger is below the edge of the plaster guard, perform the remaining steps:**

Install the Valve Stem Adapter (cont.)

- Slide the pencil along the steps until the mark or your fingers are even with the top edge of the plaster guard.
- Note which area of the plaster guard the pencil is touching.
- **If the pencil is touching the step labeled "1,"** use the 7/8" (22 mm) (medium wall) valve stem adapter *and* the 13/16" (21 mm) screw.
- **If the pencil is touching the step labeled "2,"** use the 1-3/8" (35 mm) (thick wall) valve stem adapter *and* the 1-3/8" (35 mm) screw.
- **If the pencil is touching the step labeled "3,"** use the 1/2" (13 mm) (thin wall) valve stem adapter *and* the 13/16" (21 mm) screw.
- Remove and discard the plaster guard from the valve.
- Place the spline adapter over the valve stem.
- Set the correct valve stem adapter over the valve stem. **Do not completely press or thread the valve stem adapter into place until instructed to do so.**

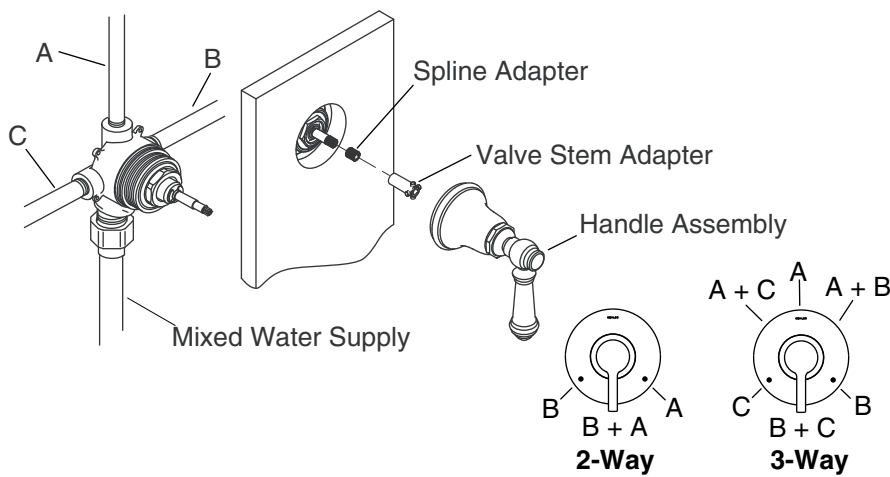

2. Adjust the Handle Assembly

NOTE: Valve Operation. Water will flow from a single shower accessory when the control knob detent lines up with any of the markings on the escutcheon. Water will flow from two accessories at the same time when the control knob detent is midway between the markings.


- ☐ Ensure the valve stem adapter is lightly placed over the spline adapter.
- ☐ Place the handle assembly over the valve stem adapter.
- ☐ Turn on the water supply to the transfer valve.
- ☐ Rotate the handle assembly until water begins to flow through the shower accessory.
- ☐ Determine the shower accessory that will correspond to the Accessory "A" setting at the 12 o'clock position on the escutcheon for the 3-way installation or 4 o'clock for the 2-way installation.
- ☐ Turn the handle to the detent setting that corresponds with Accessory "A." The handle should be in the 12 o'clock position for the 3-way installation or 4 o'clock for the 2-way installation.
- ☐ Repeat for each detent; verify flow to each accessory.
- ☐ Turn off the water supply to the transfer valve.
- ☐ Remove the handle assembly and set aside.

To adjust for handle alignment:

Adjust the Handle Assembly (cont.)

NOTE: The spline adapter allows fine adjustment of the handle alignment.

- ☐ Remove the valve stem adapter.
- ☐ Reposition the spline adapter.
- ☐ Reinstall the valve stem adapter and the handle assembly.
- ☐ Check the alignment. Repeat this procedure until the handle alignment is satisfactory.

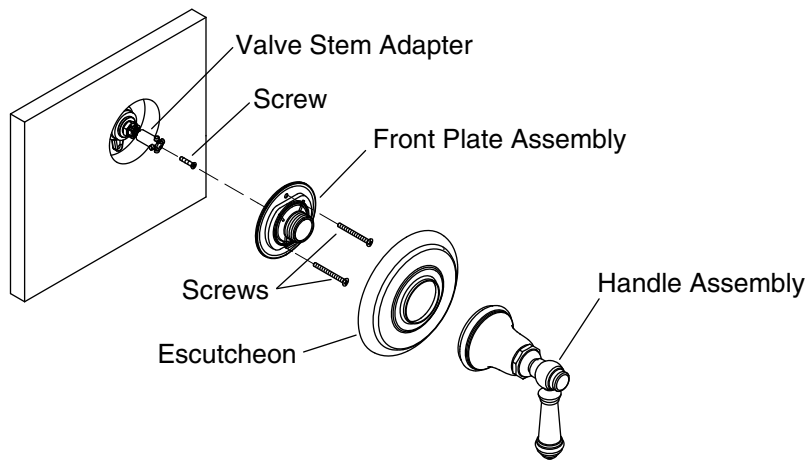

3. Install the Trim

- Firmly press the valve stem adapter onto the valve stem.
- Secure the valve stem adapter to the valve with the correct length screw, as selected in the "Install the Valve Stem Adapter" section of this guide.
- Align the holes on the front plate assembly and the valve.

NOTE: Be sure to select the correct length screw for your application.

- Secure the front plate assembly to the valve with two screws. Do not overtighten.
- Visually inspect the front plate assembly to ensure that the foam seal is completely covering the wall opening. If not, stop the installation and repair the wall opening.
- Place the escutcheon against the wall. The drain holes in the escutcheon should be positioned downward.

NOTE: If the handle does not engage the valve or the escutcheon does not tighten to the wall, replace the valve stem adapter with an adapter of appropriate length.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

Care and Cleaning (cont.)

- Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Warranty

KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler Co. warrants its Faucets* manufactured after January 1, 1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. If the Faucet should leak or drip during normal use, Kohler Co. will, free of charge, mail to the purchaser the cartridge necessary to put the Faucet in good working condition. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in the United States of America, Canada or Mexico ("North America").

Kohler Co. also warrants all other aspects of the faucet or accessories ("Faucet")*, (except gold, non-Vibrant®, non-chrome finishes) to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in North America. If a defect is found in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty**. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler Co. with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, installation, or other

Warranty (cont.)

incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler Co. exceed the purchase price of the Faucet.

If the Faucet is used commercially or is installed outside of North America, or if the finish is gold, non-Vibrant or a painted or powder coated color finish, Kohler Co. warrants the Faucet to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date the product is installed, under Kohler Co.'s standard one-year limited warranty.

If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be sure to provide all pertinent information regarding your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, color, finish, the date the product was purchased and from whom the product was purchased. Also include your original invoice. For other information, or to obtain the name and address of the service and repair facility nearest you, call 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

KOHLER CO. AND/OR SELLER ARE PROVIDING THESE WARRANTIES IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ALL LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations of how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of such damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may also have other rights that vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

*Trend® faucets, MasterShower® tower, BodySpa systems and components; WaterHaven® tower, systems and components; Tripoint® faucets, Polished Gold, non-Vibrant and painted or powder coated finishes, fittings; all items within the "Fixture Related" section of the Kohler Faucets Price Book, drains, Duostrainer® sink strainers, soap/lotion dispensers, Moxie™ Wireless Speaker; and faucets used in commercial settings, and outside North America, are covered by Kohler Co.'s one-year limited warranty.


Warranty (cont.)

**Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome. This will void the warranty.

Guide d'installation et d'entretien

Garniture de robinet coupleur


Outils et matériaux



Avant de commencer

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

REMARQUE: Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter www.kohler.com/serviceparts.

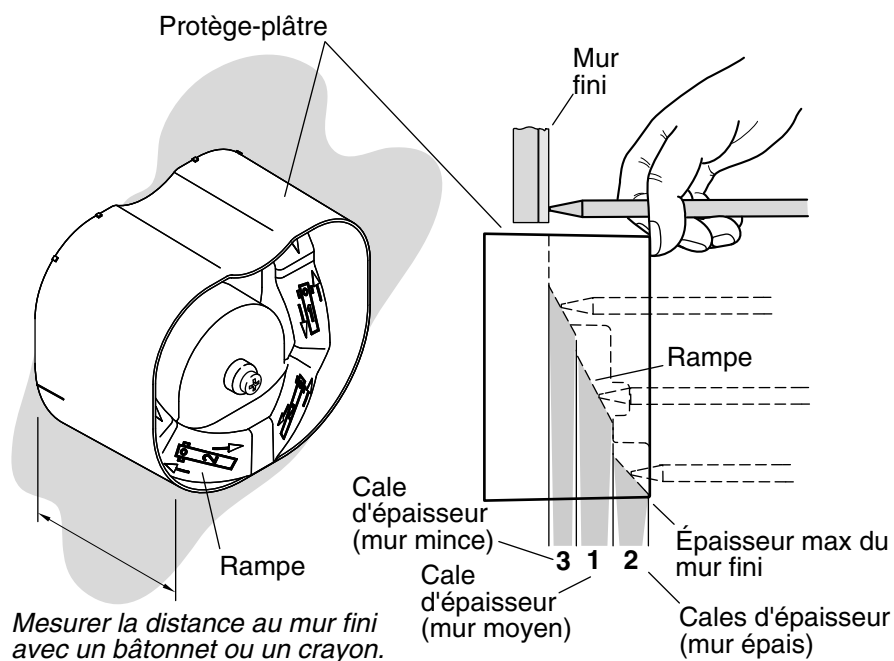

1. Installer l'adaptateur de tige de robinet

REMARQUE: Le protège-plâtre doit être en place pour effectuer ces opérations.


REMARQUE: La finition murale doit avoir été posée avant d'effectuer ces opérations.

REMARQUE: Si le protège-plâtre est en retrait dans le mur fini, le mur est trop épais pour l'installation et le robinet doit être déplacé vers l'avant.

- Tenir un objet droite, tel qu'un crayon, le long du bord extérieur du protège-plâtre avec la pointe touchant le mur fini.
- Marquer sur le crayon le point où arrive bord le rebord supérieur du protège-plâtre ou tenir le doigt à cet emplacement.
- Placer le crayon à l'intérieur du protège-plâtre. Placer la pointe du crayon contre le fond du protège-plâtre, au point le plus profond à côté de l'étiquette "1".
- Si la marque ou le doigt sur le crayon est en-dessous du rebord du protège-plâtre, effectuer ce qui suit:

Installer l'adaptateur de tige de robinet (cont.)

- Glisser le crayon le long des marches jusqu'à ce que la marque ou le doigt soit à la hauteur du rebord supérieur du protège-plâtre.
- Prendre note de la zone du protège-plâtre dans laquelle se trouve le crayon.
- **Si le crayon est dans la zone étiquetée "1",** utiliser l'adaptateur de tige de robinet de 7/8" (22 mm) (mur moyen) *et* la vis de 13/16" (21 mm).
- **Si le crayon est dans la zone étiquetée "2",** utiliser l'adaptateur de tige de robinet de 1-3/8" (48 mm) (mur épais) *et* la vis de 1-3/8" (35 mm).
- **Si le crayon est dans la zone étiquetée "3",** utiliser l'adaptateur de tige de robinet de 1/2" (13 mm) (mur mince) *et* la vis de 13/16" (21 mm).
- Retirer et jeter le protège-plâtre posé sur le robinet.
- Placer l'adaptateur à cannelures par-dessus la tige du robinet.
- Poser l'adaptateur de tige de robinet correct par-dessus la tige du robinet. **Ne pas appuyer ou enfiler complètement l'adaptateur de la tige du robinet en place avant d'avoir obtenu des instructions spécifiques.**

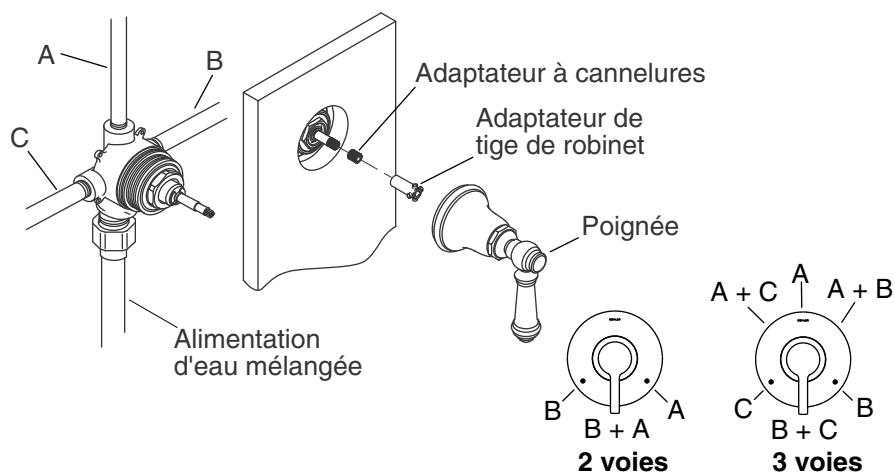

2. Ajuster la poignée

REMARQUE: Fonctionnement du robinet. L'eau s'écoule d'un accessoire de douche unique lorsque la détente du bouton de commande est alignée sur les repères se trouvant sur l'applique. L'eau s'écoule des deux accessoires en même temps lorsque la détente du bouton de commande se trouve à mi-chemin entre les repères.

- ☐ S'assurer que l'adaptateur de tige de robinet est placé sans forcer sur l'adaptateur à cannelures.
- ☐ Placer la poignée sur l'adaptateur de tige de robinet.
- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau vers le robinet coupleur.
- ☐ Tourner la poignée jusqu'à ce que l'eau commence à couler dans l'accessoire de douche.
- ☐ Établir quel accessoire de douche correspond au réglage "A" de l'accessoire à la position de 12 heures sur l'applique pour l'installation à 3 voies ou à la position de 4 heures pour l'installation à 2 voies.
- ☐ Tourner la poignée au réglage de détente qui correspond à l'accessoire "A". La poignée doit se trouver à la position de 12 heures pour l'installation à 3 voies ou à la position de 4 heures pour l'installation à 2 voies.
- ☐ Répéter pour chaque détente; vérifier que l'eau s'écoule pour chaque accessoire.
- ☐ Fermer l'alimentation d'eau vers le robinet coupleur.


Ajuster la poignée (cont.)

- ☐ Retirer la poignée et la mettre de côté.

Pour ajuster l'alignement de la poignée:

REMARQUE: L'adaptateur à cannelures permet un ajustement fin de l'alignement de la poignée.

- ☐ Retirer l'adaptateur de tige de robinet
- ☐ Repositionner l'adaptateur à cannelures.
- ☐ Réinstaller l'adaptateur de tige de robinet et la poignée.
- ☐ Vérifier l'alignement. Répéter l'opération jusqu'à ce que l'alignement de la poignée est satisfaisant.

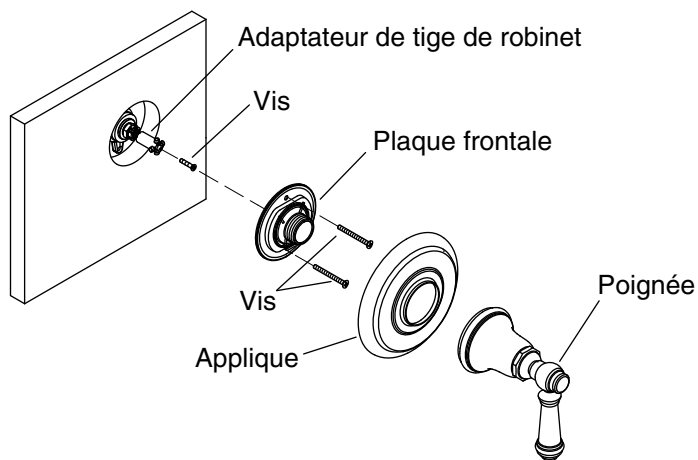

3. Installer la garniture

- Pousser fermement l'adaptateur de tige de robinet sur la tige du robinet.
- Fixer l'adaptateur de tige de robinet sur le robinet avec la vis de longueur correcte, tel qu'établi à la section "Installer l'adaptateur de tige de robinet" de ce guide.
- Aligner les trous de la plaque frontale et du robinet.

REMARQUE: Veiller à bien sélectionner la longueur de vis qui convient.

- Sécuriser la plaque frontale sur le robinet avec les deux vis. Ne pas trop serrer.
- Vérifier visuellement que le joint en mousse de la plaque frontale couvre complètement l'ouverture dans le mur. Dans le cas contraire, interrompre l'installation et réparer l'ouverture dans le mur.
- Placer l'applique contre le mur. Les orifices d'écoulement de l'applique doivent être placés vers le bas.

REMARQUE: Si la poignée ne s'engage pas sur le robinet ou si l'applique ne se serre pas contre le mur, remplacer l'adaptateur de tige de robinet par un adaptateur de longueur appropriée.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Utiliser un détergent doux comme du liquide pour vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer ou ternir la surface.
- Lire l'étiquette du produit de nettoyage avec le plus grand soin pour assurer que celui-ci peut être utilisé sans danger sur le matériau.
- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Ne pas laisser les nettoyeurs reposer ou tremper sur la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyeur. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander des informations sur l'entretien & le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Garantie

Garantie limitée à vie du robinet KOHLER®

Kohler Co. garantit que les robinets* fabriqués après le 1er janvier 1997 ne fuient pas et ne gouttent pas lors d'une utilisation domestique normale, aussi longtemps que l'acquéreur d'origine demeure propriétaire de son domicile. Si le robinet goutte ou présente des fuites lors d'une utilisation normale, Kohler Co. enverra par courrier à l'acheteur, sans frais, la cartouche nécessaire pour réparer le robinet. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Kohler installés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique ("Amérique du Nord").

Kohler Co. garantit également toutes les autres caractéristiques du robinet ou des accessoires ("Robinet")*, (à l'exception des finitions dorées, non-Vibrant®, non chromées) contre tout vice de matériau et de fabrication lors d'une utilisation domestique normale, aussi longtemps que l'acquéreur d'origine demeure propriétaire de son domicile. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Kohler installés

Garantie (cont.)

en Amérique du Nord. Si un vice est décelé lors d'une utilisation domestique normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée. Cette garantie n'offre pas de protection contre les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais traitement. Un entretien et un nettoyage inadéquats annulent la garantie**. Une preuve d'achat (ticket de caisse d'origine) doit être présentée à Kohler Co. avec toutes les réclamations au titre de la garantie. Kohler Co. n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, d'installation ou de tout autre frais particulier, accessoire ou indirect. La responsabilité de Kohler Co. ne dépassera en aucun cas le prix d'achat du robinet.

Si le robinet est utilisé dans un commerce ou s'il est installé en dehors d'Amérique du Nord, ou si la finition est dorée, non-Vibrant, peinte ou revêtue d'une poudre, Kohler Co. garantit le robinet contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'installation du produit, selon les modalités de la garantie limitée standard d'un an de Kohler Co.

Pour toute réclamation au titre de la présente garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Fournir tous les renseignements pertinents à la réclamation, dont notamment une description complète du problème et du produit, le numéro de modèle, la couleur, la finition, la date et le lieu d'achat du produit. Joindre également l'original de la facture. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir les coordonnées du service de réparation le plus proche, appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR FOURNISSENT CES GARANTIES AU LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie accorde au consommateur des droits juridiques particuliers. Vous pouvez

Garantie (cont.)

également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.


*Les robinets Trend®, la colonne MasterShower®, les systèmes et éléments BodySpa; la colonne, les systèmes et les éléments WaterHaven®; les robinets Tripoint®; les finitions or poli, non-Vibrant et peintes ou à revêtement de poudre, les raccords; tous les articles de la section "Fixture Related" du catalogue des prix des robinets Kohler, les drains, les crépines d'évier Duostrainer®, les distributeurs de savon/lotion, le haut-parleur Moxie™ sans fil; et les robinets utilisés dans des milieux commerciaux et hors de l'Amérique du Nord, sont couverts par la garantie limitée d'un an de Kohler Co.

**Ne jamais utiliser de nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des dissolvants ou autres produits non recommandés pour le chrome. Ceci annulera la garantie.

Guía de instalación y cuidado

Guarnición de válvula de transferencia


Herramientas y materiales



Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.

NOTA: Para información sobre piezas de repuesto, visite www.kohler.com/serviceparts.

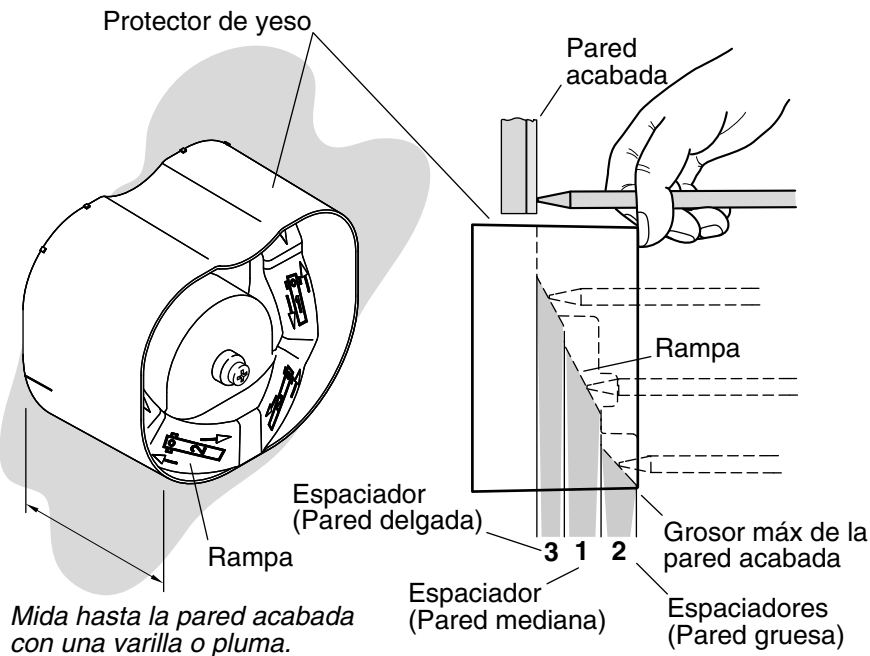

1. Instale el adaptador de la espiga de la válvula

NOTA: El protector de yeso debe estar en su lugar para estos pasos.


NOTA: La pared acabada debe estar instalada antes realizar estos pasos.

NOTA: Si el protector de yeso está dentro de la pared acabada, la pared está demasiado gruesa para la instalación y tiene que mover la válvula hacia delante.

- Tome un objeto recto como un lápiz y sosténgalo a lo largo del filo exterior del protector de yeso con la punta tocando la pared acabada.
- Marque el lugar donde se unen el filo superior del protector de yeso y el lápiz o sostenga el lápiz con sus dedos en ese lugar.
- Mueva el lápiz al interior del protector de yeso. Toque la punta del lápiz al inferior del protector de yeso en el punto más profundo junto al área identificada "1."
- Si la marca o su dedo está más abajo que el filo del protector de yeso, realice los pasos restantes:

Instale el adaptador de la espiga de la válvula (cont.)

- ☐ Deslice el lápiz a lo largo de los pasos hasta que la marca o sus dedos estén al parejo con el filo superior del protector de yeso.
- ☐ Fíjese qué área del protector de yeso toca el lápiz.
- ☐ **Si el lápiz toca el paso identificado "1,"** utilice el adaptador de la espiga de la válvula de 7/8" (22 mm) (pared mediana) *y* el tornillo de 13/16" (21 mm).
- ☐ **Si el lápiz toca el paso identificado "2,"** utilice el adaptador de la espiga de la válvula de 1-3/8" (35 mm) (pared gruesa) *y* el tornillo de 1-3/8" (35 mm).
- ☐ **Si el lápiz toca el paso identificado "3,"** utilice el adaptador de la espiga de la válvula de 1/2" (13 mm) (pared delgada) *y* el tornillo de 13/16" (21 mm).
- ☐ Retire y deseche el protector de yeso de la válvula.
- ☐ Coloque el adaptador de ranuras sobre la espiga de la válvula.
- ☐ Coloque el adaptador correcto de la espiga de válvula sobre la espiga de válvula. **No presione o enrosque completamente en su lugar el adaptador de la espiga de la válvula, hasta que se le indique.**

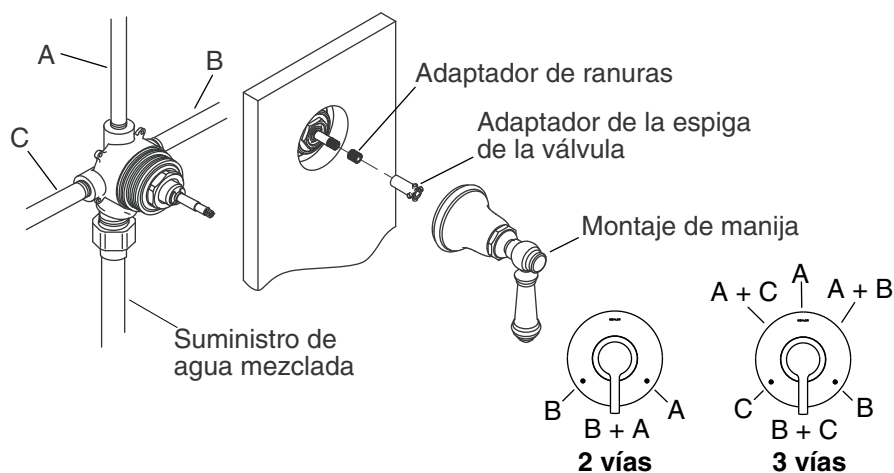

2. Ajuste el montaje de la manija

NOTA: Funcionamiento de la válvula. El agua fluirá de un solo accesorio de ducha cuando el retén de la perilla de control esté alineado con cualquiera de las marcas del chapetón. El agua fluirá de dos accesorios simultáneamente cuando el retén de la perilla de control esté en medio entre las marcas.

- ☐ Asegúrese de que el adaptador de la espiga de la válvula esté ligeramente sobre el adaptador de ranuras.
- ☐ Coloque el montaje de la manija sobre el adaptador de la espiga de válvula.
- ☐ Abra el suministro de agua a la válvula de transferencia.
- ☐ Gire el montaje de la manija hasta que el agua comience a fluir a través del accesorio de ducha.
- ☐ Determine cuál accesorio de ducha corresponderá a la posición de Accesorio "A" que es la posición de las 12 en punto en el chapetón para la instalación de 3 vías o las 4 en punto para la instalación de 2 vías.
- ☐ Gire la manija a la posición de retén que corresponde al Accesorio "A". La manija debe estar en la posición de las 12 en punto para la instalación de 3 vías o de las 4 en punto para la instalación de 2 vías.
- ☐ Repita el procedimiento para cada retén; verifique el flujo hacia cada accesorio.
- ☐ Cierre el suministro de agua a la válvula de transferencia.


Ajuste el montaje de la manija (cont.)

- ☐ Retire el montaje de manija y colóquelo a un lado.

Para ajustar la alineación de la manija:

NOTA: El adaptador de ranuras permite el ajuste fino de alineación de la manija.

- ☐ Retire el adaptador de la espiga de la válvula.
- ☐ Cambie la posición del adaptador de ranuras.
- ☐ Vuelva a instalar el adaptador de la espiga de válvula y el montaje de la manija.
- ☐ Verifique la alineación. Repita este procedimiento hasta obtener una alineación satisfactoria de la manija.

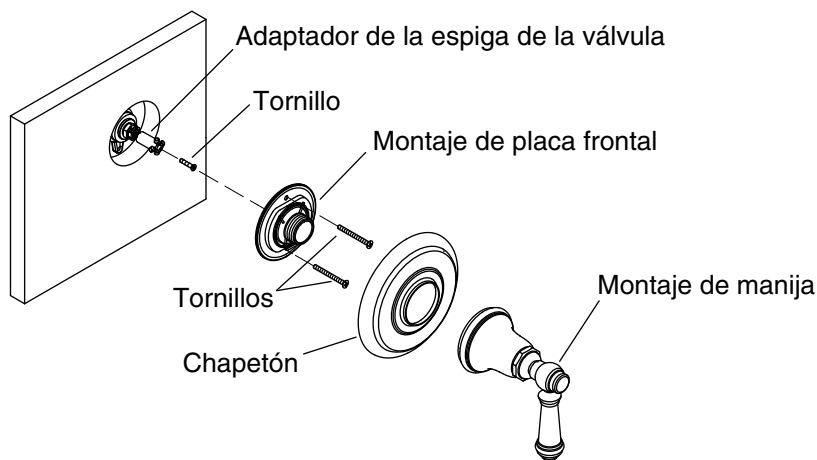

3. Instale la guarnición

- Presione firmemente el adaptador de la espiga de la válvula en la espiga de válvula.
- Fije el adaptador de la espiga en la válvula con el tornillo de la longitud correcta, tal como se seleccionó en la sección "Instale el adaptador de la espiga de la válvula" de esta guía.
- Alinee los orificios del montaje de la placa frontal y la válvula.

NOTA: Asegúrese de seleccionar el tornillo de la longitud correcta para su aplicación.

- Fije el montaje de la placa frontal a la válvula con dos tornillos. No apriete demasiado.
- Revise visualmente el montaje de la placa frontal para asegurarse de que el sello de espuma cubra completamente la abertura de la pared. Si no, antes de continuar con la instalación, repare la abertura de la pared.
- Coloque el chapetón contra la pared. Los orificios del desagüe en el chapetón deben colocarse hacia abajo.

NOTA: Si la manija no engrana con la válvula o el chapetón no se aprieta a la pared, cambie el adaptador de la espiga de la válvula por un adaptador de longitud correcta.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Para la limpieza, utilice solamente un detergente suave como el jabón líquido para lavar platos y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- Lea atentamente la etiqueta del producto de limpieza para asegurar que no presente riesgos al usarse en el material.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies, nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Garantía

Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®

Kohler Co. garantiza que la Grifería* fabricada después del 1 de enero de 1997 está libre de problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. En caso de que la Grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler Co. enviará por correo y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la Grifería funcione correctamente. Esta garantía se aplica sólo a la Grifería Kohler instalada en los Estados Unidos de América, Canadá o México ("Norteamérica").

Kohler Co. también garantiza que todas las demás características de la grifería o accesorios ("Grifería"), (excepto los acabados de oro, que no sean Vibrant®, o que no sean de cromo) están libres de defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. Esta garantía se aplica sólo a la Grifería Kohler instalada en Norteamérica. Si se encuentra un defecto durante el uso residencial normal, Kohler

Garantía (cont.)

Co., a su criterio, reparará, proveerá un repuesto o producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidente, abuso o uso indebido del producto. El cuidado y la limpieza indebidos anularán la garantía**. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler Co., es necesario incluir la prueba de compra (recibo de venta original). Kohler Co. no se hace responsable de costos de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co. excederá el precio de compra de la Grifería.

Si la Grifería se utiliza comercialmente o se instala fuera del territorio de Norteamérica, o si el acabado es de oro, no es Vibrant o un acabado de color con revestimiento de pintura o polvo, Kohler Co. garantiza que la Grifería está libre de defectos de material y mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación, bajo la garantía limitada de un año estándar de Kohler Co.

Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Por favor, asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluyendo una descripción completa del problema, el producto, el número de modelo, el color, el acabado, la fecha de compra y el lugar de compra del producto. También incluya el recibo original. Para información adicional, o para obtener el nombre y dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR OFRECEN ESTAS GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de dichos daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

Garantía (cont.)

*La grifería Trend®, la torre MasterShower®, los sistemas y componentes BodySpa, la torre, sistemas y componentes WaterHaven®, las griferías Tripoint®, el acabado en oro pulido, que no sea Vibrant y los acabados con revestimiento de pintura o en polvo, las conexiones, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" de la lista de precios de la grifería Kohler, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, la bocina inalámbrica Moxie™; y la grifería de uso comercial e instalada fuera del territorio de Norteamérica, están cubiertos por la garantía limitada de un año de Kohler Co.

**Nunca utilice limpiadores que contengan limpiadores abrasivos, amoníaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para el cromo. Esto anulará la garantía.

1204800-2-**A**

1204800-2-**A**

1204800-2-**A**

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2013 Kohler Co.

1204800-2-A